




CFSW – Conector Fêmea (SW)

Solda Encaixe

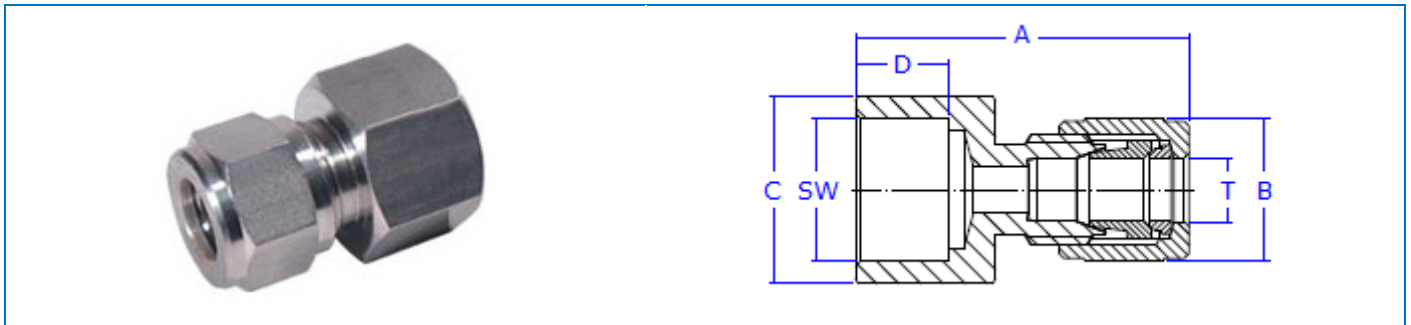


| CÓDIGOS | | Ø EXTERNO DO TUBO - T | | Ø EXTERNO DO TUBO - SW | | DIMENSÕES* | | | |
|--------------|----------------|-----------------------|-------|------------------------|-------|------------|-------|-------|-------|
| CARBONO | INOX 316 | POL. | MM | POL. | MM | A | B | C | D |
| 2 CFSW 2 S | 2 CFSW 2 316 | 1/8" | 3,18 | 1/8" | 10,24 | 31,81 | 11,11 | 14,28 | 9,50 |
| 4 CFSW 4 S | 4 CFSW 4 316 | 1/4" | 6,35 | 1/4" | 13,72 | 33,86 | 14,28 | 19,05 | 9,50 |
| 6 CFSW 6 S | 6 CFSW 6 316 | 3/8" | 9,53 | 3/8" | 17,15 | 34,48 | 17,46 | 22,22 | 9,50 |
| 8 CFSW 8 S | 8 CFSW 8 316 | 1/2" | 12,70 | 1/2" | 21,34 | 40,96 | 22,22 | 26,99 | 9,50 |
| 12 CFSW 12 S | 12 CFSW 12 316 | 3/4" | 19,05 | 3/4" | 26,67 | 44,85 | 31,75 | 34,92 | 12,50 |
| 16 CFSW 16 S | 16 CFSW 16 316 | 1" | 25,40 | 1" | 33,40 | 46,06 | 38,10 | 41,27 | 12,50 |

* Referências dimensionais sujeitas a mudanças.

OPCIONAIS TRIUNION

| | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| MEDIDAS ENTRE 1/16" E 1" | ANILHAS EM ARMCO 17-4 PH OU DELRIN |
| FABRICADAS EM INOX 316, LATÃO OU CARBONO | ROSCAS NPT, BSP OU BSP + O'RING DE VITON |
| EM MILÍMETROS OU EM POLEGADAS | MESMO DESEMPENHO COM TUBOS DE METAL OU PLÁSTICO |

CONECTORES – SISTEMA DE DUPLO ANEL DE CRAVAMENTO

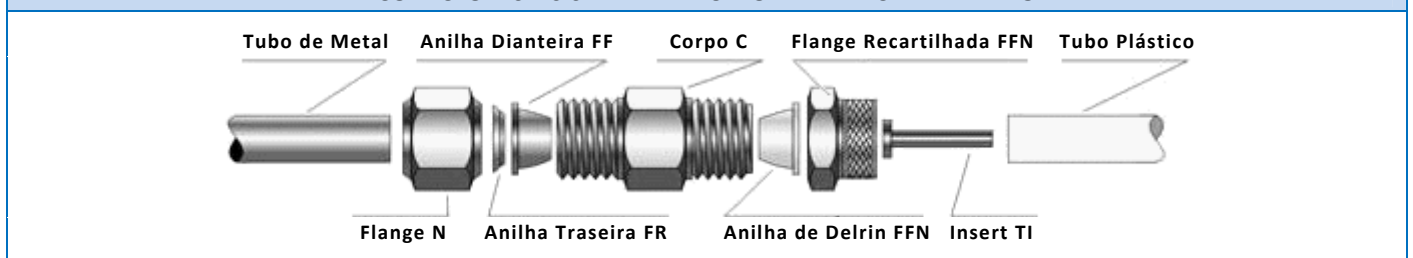

CFSW – Conector Fêmea (SW)

Solda Encaixe



NORMAS

LINHA DE CONECTORES / ADAPTADORES

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| TERMINAIS (DIMENSÕES) | MACHOS/TERMINAIS EXTERNOS | SAE J 514 | |
| | FÊMEAS / ROSCAS INTERNAS | SAE J 1926 | |
| | PARA SOLDA (SW /BW) | ASME B 16.11 / ASME B 16.9 | |
| | JIC 37 ^o | SAE J 514 | |
| | ROSCAS NPT | ASME B 1.20.1 | |
| | ROSCAS BSP | DIN ISO 228 | |
| MATERIAIS | PROPRIEDADES | ASME B 31.3 | |
| | INOX 316 | BARRAS | ASTM A 276 |
| | | MICROFUNDIDO (CF8M) | ASTM A 351 |
| | CARBONO | BARRAS | NBR NM 87 NBR 11294 ASTM A 108 |
| | | MICROFUNDIDO (WCB) | ASTM A 216 |
| | LATÃO | BARRAS | ASTM B 16 |
| | | FORJADO | ASTM B 124 ASTM A 377 ASTM B 283 |
| | ARMCO 17-4 PH - TP 630 | | ASTM A 564 |
| DELRIIN (POLYACETAL) | | ASTM D 4181 ASTM D 792 (ACETALS) | |
| TRATAMENTOS | BANHO DE PRATA (ÁREA ROSCADA) FLANGES EM AÇO INOX 316 | PADRÃO INTERNO TRIUNION® | |
| | ZINCO-NÍQUEL | ASTM B 841-99 | |
| PRESSÃO | ESTANQUEIDADE | MSS-SP-25 MSS-SP-83 | |
| | INDICAÇÕES DE PRESSÃO | ASME B 31.1 ASME B 31.3 | |