BM – Conector Macho

para Manguera

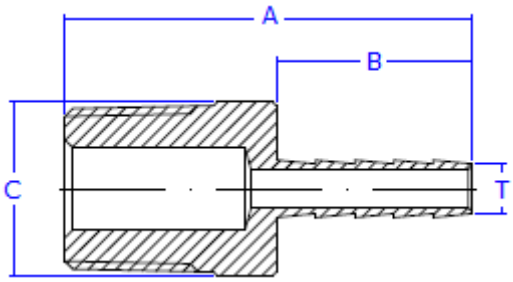

REFERENCIA		T - Ø INTERIOR DE LA MANGUERA		NPT	DIMENSIONES*		
LATÓN	SS 316	POL.	MM	MACHO	A	B	C
2 BM 2	2 BM 2 316	1/8”	3,17	1/8”	39,00	25,00	7/16”
2 BM 4	2 BM 4 316	1/8”	3,17	1/4"	45,20	25,00	9/16”
2 BM 6	2 BM 6 316	1/8”	3,17	3/8”	46,20	25,00	11/16”
3 BM 2	3 BM 2 316	3/16”	4,76	1/8”	39,40	25,00	7/16”
4 BM 2	4 BM 2 316	1/4"	6,35	1/8”	39,00	25,00	7/16”
4 BM 4	4 BM 4 316	1/4"	6,35	1/4"	45,20	25,00	9/16”
4 BM 6	4 BM 6 316	1/4"	6,35	3/8”	46,20	25,00	11/16”
4 BM 8	4 BM 8 316	1/4"	6,35	1/2"	52,00	25,00	7/8”
5 BM 2	5 BM 2 316	5/16”	7,93	1/8”	39,00	25,00	7/16”
5 BM 4	5 BM 4 316	5/16”	7,93	1/4"	45,20	25,00	9/16”
5 BM 6	5 BM 6 316	5/16”	7,93	3/8”	46,20	25,00	11/16”
5 BM 8	5 BM 8 316	5/16”	7,93	1/2"	52,00	25,00	7/8”
6 BM 2	6 BM 2 316	3/8”	9,53	1/8”	39,40	25,00	9/16”
6 BM 4	6 BM 4 316	3/8”	9,53	1/4"	45,20	25,00	9/16”
6 BM 6	6 BM 6 316	3/8”	9,53	3/8”	46,20	25,00	11/16”
6 BM 8	6 BM 8 316	3/8”	9,53	1/2"	52,00	25,00	7/8”
6 BM 12	6 BM 12 316	3/8”	9,53	3/4"	52,00	25,00	1.1/16”
8 BM 4	8 BM 4 316	1/2"	12,70	1/4"	45,20	25,00	9/16”
8 BM 6	8 BM 6 316	1/2"	12,70	3/8”	46,20	25,00	11/16”
8 BM 8	8 BM 8 316	1/2"	12,70	1/2"	52,00	25,00	7/8”
8 BM 12	8 BM 12 316	1/2"	12,70	3/4"	52,00	25,00	1.1/16”
10 BM 6	10 BM 6 316	5/8”	15,87	3/8”	46,20	25,00	11/16”
12 BM 8	12 BM 8 316	3/4"	19,05	1/2"	52,00	25,00	7/8”
12 BM 12	12 BM 12 316	3/4"	19,05	3/4"	52,00	25,00	1.1/16”

*Las dimensiones sólo se indican a modo de referencia y están sujetas a cambios.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
DISPONIBLES EN MEDIDAS DE TUBO DESDE 1/16 A 1 PULG	FÉRULAS EN ARMCO 17-4 PH O DELRIN
EN ACERO INOX 316, LATÓN O ACERO AL CARBONO	ROSCAS NPT, BSP O BSP + O’RING VITON
EN MILIMETROS O EN PULGADAS	PLENA COMPATIBILIDAD CON TUBERIAS EN PLASTICO O ACERO

BM – Conector Macho

para Manguera

CADASTRO ONIP
Fornecedora Qualificada da Indústria do Petróleo

ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA

NORMAS

RACORES CON DOBLE ANILLO/ ADAPTADORES

DIMENSIONES	MACHO/ROSCA EXTERIOR		SAE J 514
	HEMBRA/ROSCA INTERIOR		SAE J 1926
	SW – CONEXIÓN SOLDADA		ASME B 16.11
	JIC 37º		SAE J 514
	ROSCAS NPT		ASME B 1.20.1
	ROSCAS BSP		DIN ISO 228
MATERIALES	MATERIAL STÁNDARD		ASME B 31.3
	ACERO INOX 316	BARRAS	ASTM A 276
		CF8M	ASTM A 351
	ACERO AL CARBONO	BARRAS	NBR NM 87 NBR 11294 ASTM A 108
		WCB	ASTM A 216
	LATÓN	BARRAS	ASTM B 16
		FORJADOS	ASTM B 124 ASTM A 377 ASTM B 283
	ARMCO 17-4 PH - TP 630		ASTM A 564
	DELRIN (POLYACETAL)		ASTM D 4181 ASTM D 792 (ACETALS)
RECUBRIMIENTOS	SUPERFICIE INTERNA DE LA TUERCA "N" (INOX 316) RECUBIERTAS DE PLATA		NORMA INTERNA TRIUNION®
	ACABADOS SUPERFICIALES EM ZINC-NÍQUEL (ACERO AL CARBONO)		ASTM B 841-99
PRESIÓN DE TRABAJO	ESTANQUEIDAD		MSS-SP-25 MSS-SP-83
	RANGO DE PRESIÓN		ASME B 31.1 ASME B 31.3